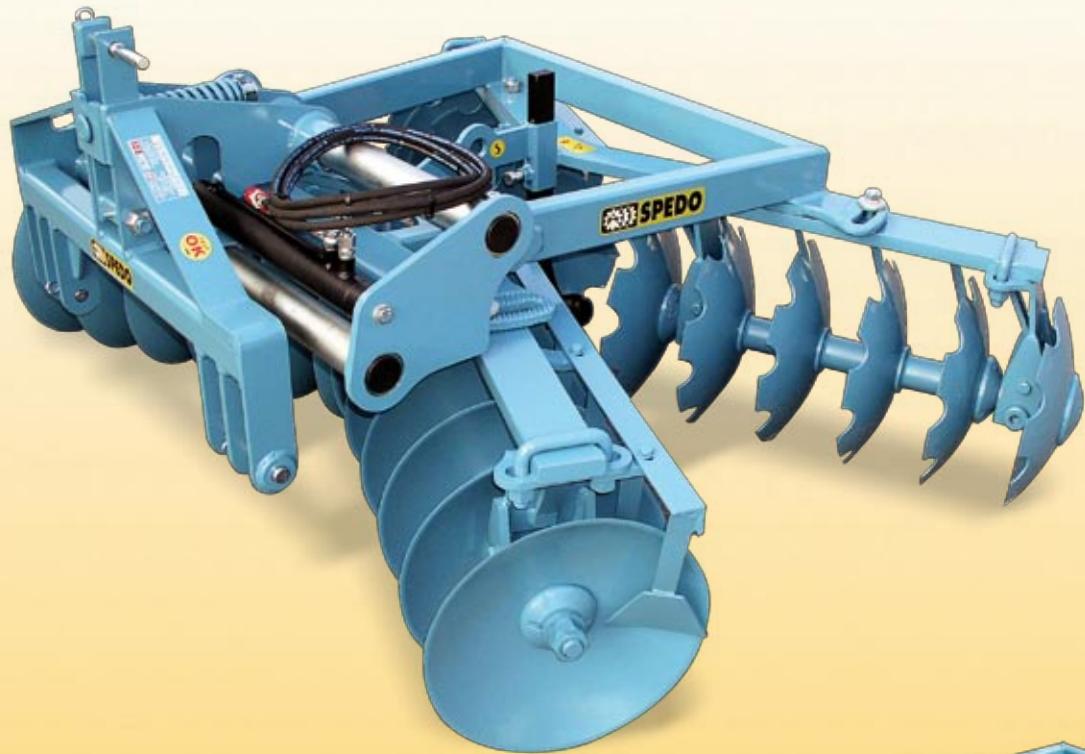




un secolo di idee per l'agricoltura



PSF

 Gli erpici a dischi della serie PSF, grazie al notevole spostamento laterale ed al carter, che impedisce ai dischi di rovinare i frutti o i rami più bassi, sono ideali per lavorare nell' interfilare degli agrumeti e delle piantagioni con chioma ampia.



ALLEGIMENTO DI SERIE

- Spostamento laterale idraulico (43 cm) con scorriamento su tubi con boccole in teflon • Dischi spessore 4 mm lisci anteriori e dentati posteriori (salvo diversa indicazione) • N° 8 supporti di tipo oscillante su cuscinetto • Asse porta dischi in acciaio esagonale da 36 • Molla paracolpi su attacco • Carter di protezione su sezioni dischi lato destro.



 The disc harrows of the PSF series are characterized by a considerable side-shifting and by a carter preventing the discs from damaging fruits or the lower branches which makes them the ideal machines for working between the rows in citrus groves or in tree plantations with large crowns.

STANDARD OUTFIT

- Hydraulic side-shift (43 cm) gliding on electric resistance tubes with teflon washers • 4mm thick smooth front discs and notched rear discs (unless otherwise requested) • N° 8 floating bearing block with one bearing • 36 mm hexagonal steel disc shaft • Shock-absorbing spring on top link • Protection carter on right-side disc sections

 Les pulvérisateurs à disques de la série PSF, grâce au déplacement considérable et au carter qui évite que les disques abîment les fruits ou les branches les plus basses, sont les machines idéales pour travailler les rangs dans les plantations des agrumes et dans les plantations avec couronnes larges.

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Déplacement hydraulique (43 cm) coulissant sur tubes avec bagues en téflon • Disques lisses avant et crénelés arrière (sauf différentes indications) épaisseur 4mm • N° 8 supports oscillants sur un roulement • Axe porte-disques en acier section hexagonale 36mm • Ressort pare-chocs sur l'attelage • Carter de protection sur le sections de discs à droite

 Dank der erheblichen Seitenverschiebung und dank dem Schutz, der die Scheiben an der Beschädigung der Früchte oder der niedrigen Zweige hindert, sind die Scheibeneggen der Serie PSF am idealsten für Zwischenreihen Bodenbearbeitung in Agrumenpflanzungen und in Pflanzungen mit großen Baumkronen



SERIENAUSRÜSTUNG

- Hydraulische Seitenverschiebung (43 cm) über Rohr teflon scheiben Rohr • 4 mm dicke glatte Scheiben vorne und gezahnte Scheiben hinten (vorbehaltlich anderer Anfrage) • N° 8 schwingerde Träger mit einem Lager • Sechskant Stahlwelle 36mm • Ankupplung mit stoßdämpfer Feder • Schutz über rechts Scheibenreihen

 La grada de discos de la serie PSF, gracias al considerable movimiento lateral y al carter, que impide a los discos de arruinar la fruta o las ramas más bajas, son ideales para trabajar entre las filas de los cítricos y en general en las plantaciones con gran copas.

EQUIPAMIENTO

- Desplazamiento lateral hidráulico (43 cm) con deslizamiento sobre tubos sobre bujes de teflón • Discos espesor 4 mm delanteros lisos y dentados posteriores (salvo indicación contraria) • N°8 soportes pendulares su cojinetes • eje porta-discos de acero hexágono de 36 mm • muelle amortiguador de choques en el enganche • Carter de protección en los discos de las secciones del lado derecho

Modello	Codice	N° 	 Ø mm	 mm	HP 	 cm	Kg 
PSF 17 20-46	M1FR0340	20	460	170	60	190	673
PSF 17 20-51	M1FR0341	20	510	170	65	190	703
PSF 17 24-46	M1FR0342	24	460	170	65	223	728
PSF 17 24-51	M1FR0343	24	510	170	65	223	758
PSF 17 28-46	M1FR0344	28	460	170	75	246	773
PSF 17 28-51	M1FR0345	28	510	170	80	246	808
PSF 20 20-46	M1FR0346	20	460	200	60	220	723
PSF 20 20-51	M1FR0347	20	510	200	65	220	653
PSF 20 24-46	M1FR0348	24	460	200	75	260	743
PSF 20 24-51	M1FR0349	24	510	200	80	260	778



un secolo di idee per l'agricoltura

A.SPEDO & FIGLI SRL

Via Bovazecchino, 674

45021 BADIA POLESINE (RO) - Italy

Tel. (+39) 0425 51471 - 0425 52205 Fax (+39) 0425 590650

www.spedo.eu - info@spedo.eu

